

BRTVLJENJE PRODORA KABELA

Prstenaste kabelske brtve



Prstenaste kableske brtve

Inovativne prstenaste brtve proizvođača Hauff-Technik nude sve mogućnosti za pouzdano brtvljenje krunskih provrta ili proturnih cijevi za uvod jednog ili više kabela. Namjena prstenaste brtve je osigurati vodotijesnost odnosno plinotijesnost prodora.

Pet različitih promjera brtvi (5 veličina) - Ø 80, 100, 125, 150 i 200mm omogućuju brtvljenje svih tipova kabela promjera 3,5-110mm.

Prstenaste brtve serije HRD-SG izrađene su iz EPDM gume i priteznih profila iz nehrđajućeg čelika.

Segmentna tehnologija prstena omogućuje jednostavnu prilagodbu brtve pojedinom kabele na mjestu ugradnje. Prsteni se kidaju ovisno o promjeru kabela koji se provlači kroz brtvu.

Neiskorišteni uvodi na brtvi zatvaraju se slijepim čepovima koji dolaze u opsegu isporuke svakog tipa brtve, te na taj način omogućuju stvaranje rezervnih uvoda za neka buduća proširenja/uvlačenja kabela.


Svi tipovi brtvi dolaze u razdijeljenoj izvedbi što omogućuje postavljanje na već položene kabele kroz krunske prodore u betonu odnosno kroz ranije ubetonirane proturane cijevi.

Svaka brtva u potpunosti je demontažna tako da se vrlo lako može koristiti više puta.

Univerzalne kableske brtve serije „HRD-SG”




HRD 150-SG-3/22-54

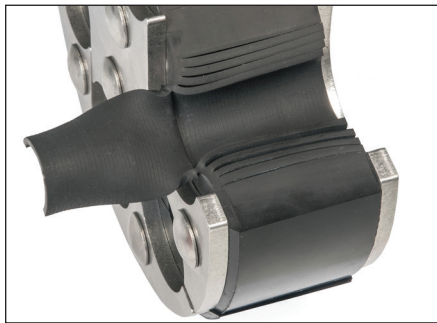







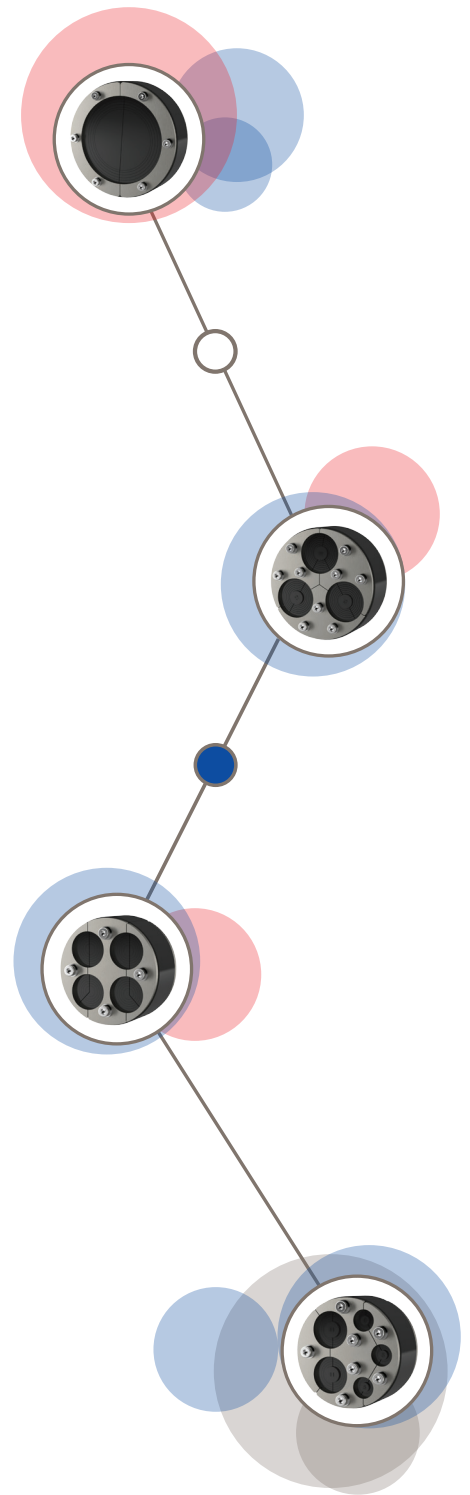









Tehnologija segmentnih prstena

Osobitosti:

- » Potpuna vodotijesnost i plinotijesnost 2,5 bar
- » Širina brtvljenja 40mm
- » Svi metalni dijelovi-nehrđajući čelik Aisi 304L
- » Pritezne pločice debljine 5mm
- » Razdijeljena izvedba
- » Segmentni prsteni
- » Slijepi čepovi kao sastavni dijelovi



Prodor u betonu/proturna cijev (unutarjni) Ø mm	Tip	Broj uvoda x vanjski Ø kabela (mm)	Br. artikla	Slika
80-82	HRD 80-SG-1/6-41	1x 6-41	2700100108	
100-102	HRD 100-SG-1/24-52	1x 24-52	2700101000	
100-102	HRD 100-SG-4/8-30	4x 8-30	2700102000	
100-102	HRD 100-SG-8/4-16,5	8x 4-16,5	2700103000	
100-102	HRD 100-SG-2/8-30-3/4-16,5	2x8-30 i 3x4-16,5	2700103500	
125-127	HRD 125-SG-3/10-40	3x 10-40	2700103750	
125-127	HRD 125-SG-6/6-31	6x 6-31	2700103800	
125-127	HRD 125-SG-10/4-16,5	10x 4-16,5	2700103850	
150-152	HRD 150-SG-1/12-75	1x 12-75	2700103996	
150-152	HRD 150-SG-1/75-110	1x 75-110	2700103998	
150-152	HRD 150-SG-3/22-54	3x 22-54	2700104000	
150-152	HRD 150-SG-6/8-35	6x 8-35	2700105000	
150-152	HRD 150-SG-9/6-25	9x 6-25	2700106000	
150-152	HRD 150-SG-4/8-30-6/4-16,5	4x 8-30 i 6x 4-16,5	2700106500	
200-202	HRD 200-SG-3/6-54-4/6-26	3x 6-54 i 4x 6-26	2700107000	
200-202	HRD 200-SG-7/10-32-8/3,5-16,5	7x 10-32 i 8x 3,5-16,5	2700108000	



#brtvimozajedno



ELSiS D.O.O.

Ured i skladište: Benkovićeva 4A

Sjedište: Mašekova 9

HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 2430 262

Mob +385 98 9100 805

elsis@elsis.hr

elsis.hr

hauff
technik